MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		OD.6640.437.2016
Miejscowość		Książki
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	041703_2
	nazwa	Książki Gmina
Obręb ewidencyjny	identyfikator	041703_2.0004
	nazwa	Książki
Skala mapy		1 : 500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/18
	wysokości	Kronsztadt
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		— — — — —
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		nie sprawdzano
Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		brak

Uwagi :

1. Wykazane na niniejszej mapie granice działki nr 223/7 zostały wyznaczone z wymaganą dokładnością, w tym obszarze niniejsza mapa może służyć do projektowania budynków sytuowanych w odległości 4,0 m od granicy nieruchomości
2. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

PHU.ERGEO.PL
Justyna Hałaj
87-200 Wąbrzeźno, ul. Wiśniowa 10
NIP 878-175-74-80, tel 697 300 660
e-mail: ergeo@ergeo.pl

Wąbrzeźno; 17. 10. 2016

GEODETA
inż. Krzysztof Hałaj
Upr. nr 21182 GGK
tel. 697 300 660

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA WĄBRZESKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego	P.0417.2016.513
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2016-10-18
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY p.o. Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Bogdan Matuszewski

LEGENDA :

- Drzewa liściaste
- Krzewy
- Krzewy
- Byliny
- Tuje

ppt = 103,80m n.p.m.

Promienie łuków poziomych R=3,0m

- Ławki parkowe
- Kosze na śmieci
- Lampy solarne

Komunikacja szer. min. 2,0m o konstrukcji :
- kruszywo łamane granitowe 4/31,5mm gr. 10cm,
- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm,
- geowłóknina,
- obramowanie z obrzeża trawnikowego 6/20 obustronnie.

Projektowane nowe ogrodzenie panelowe wys. 1,5m dł. ~135mb
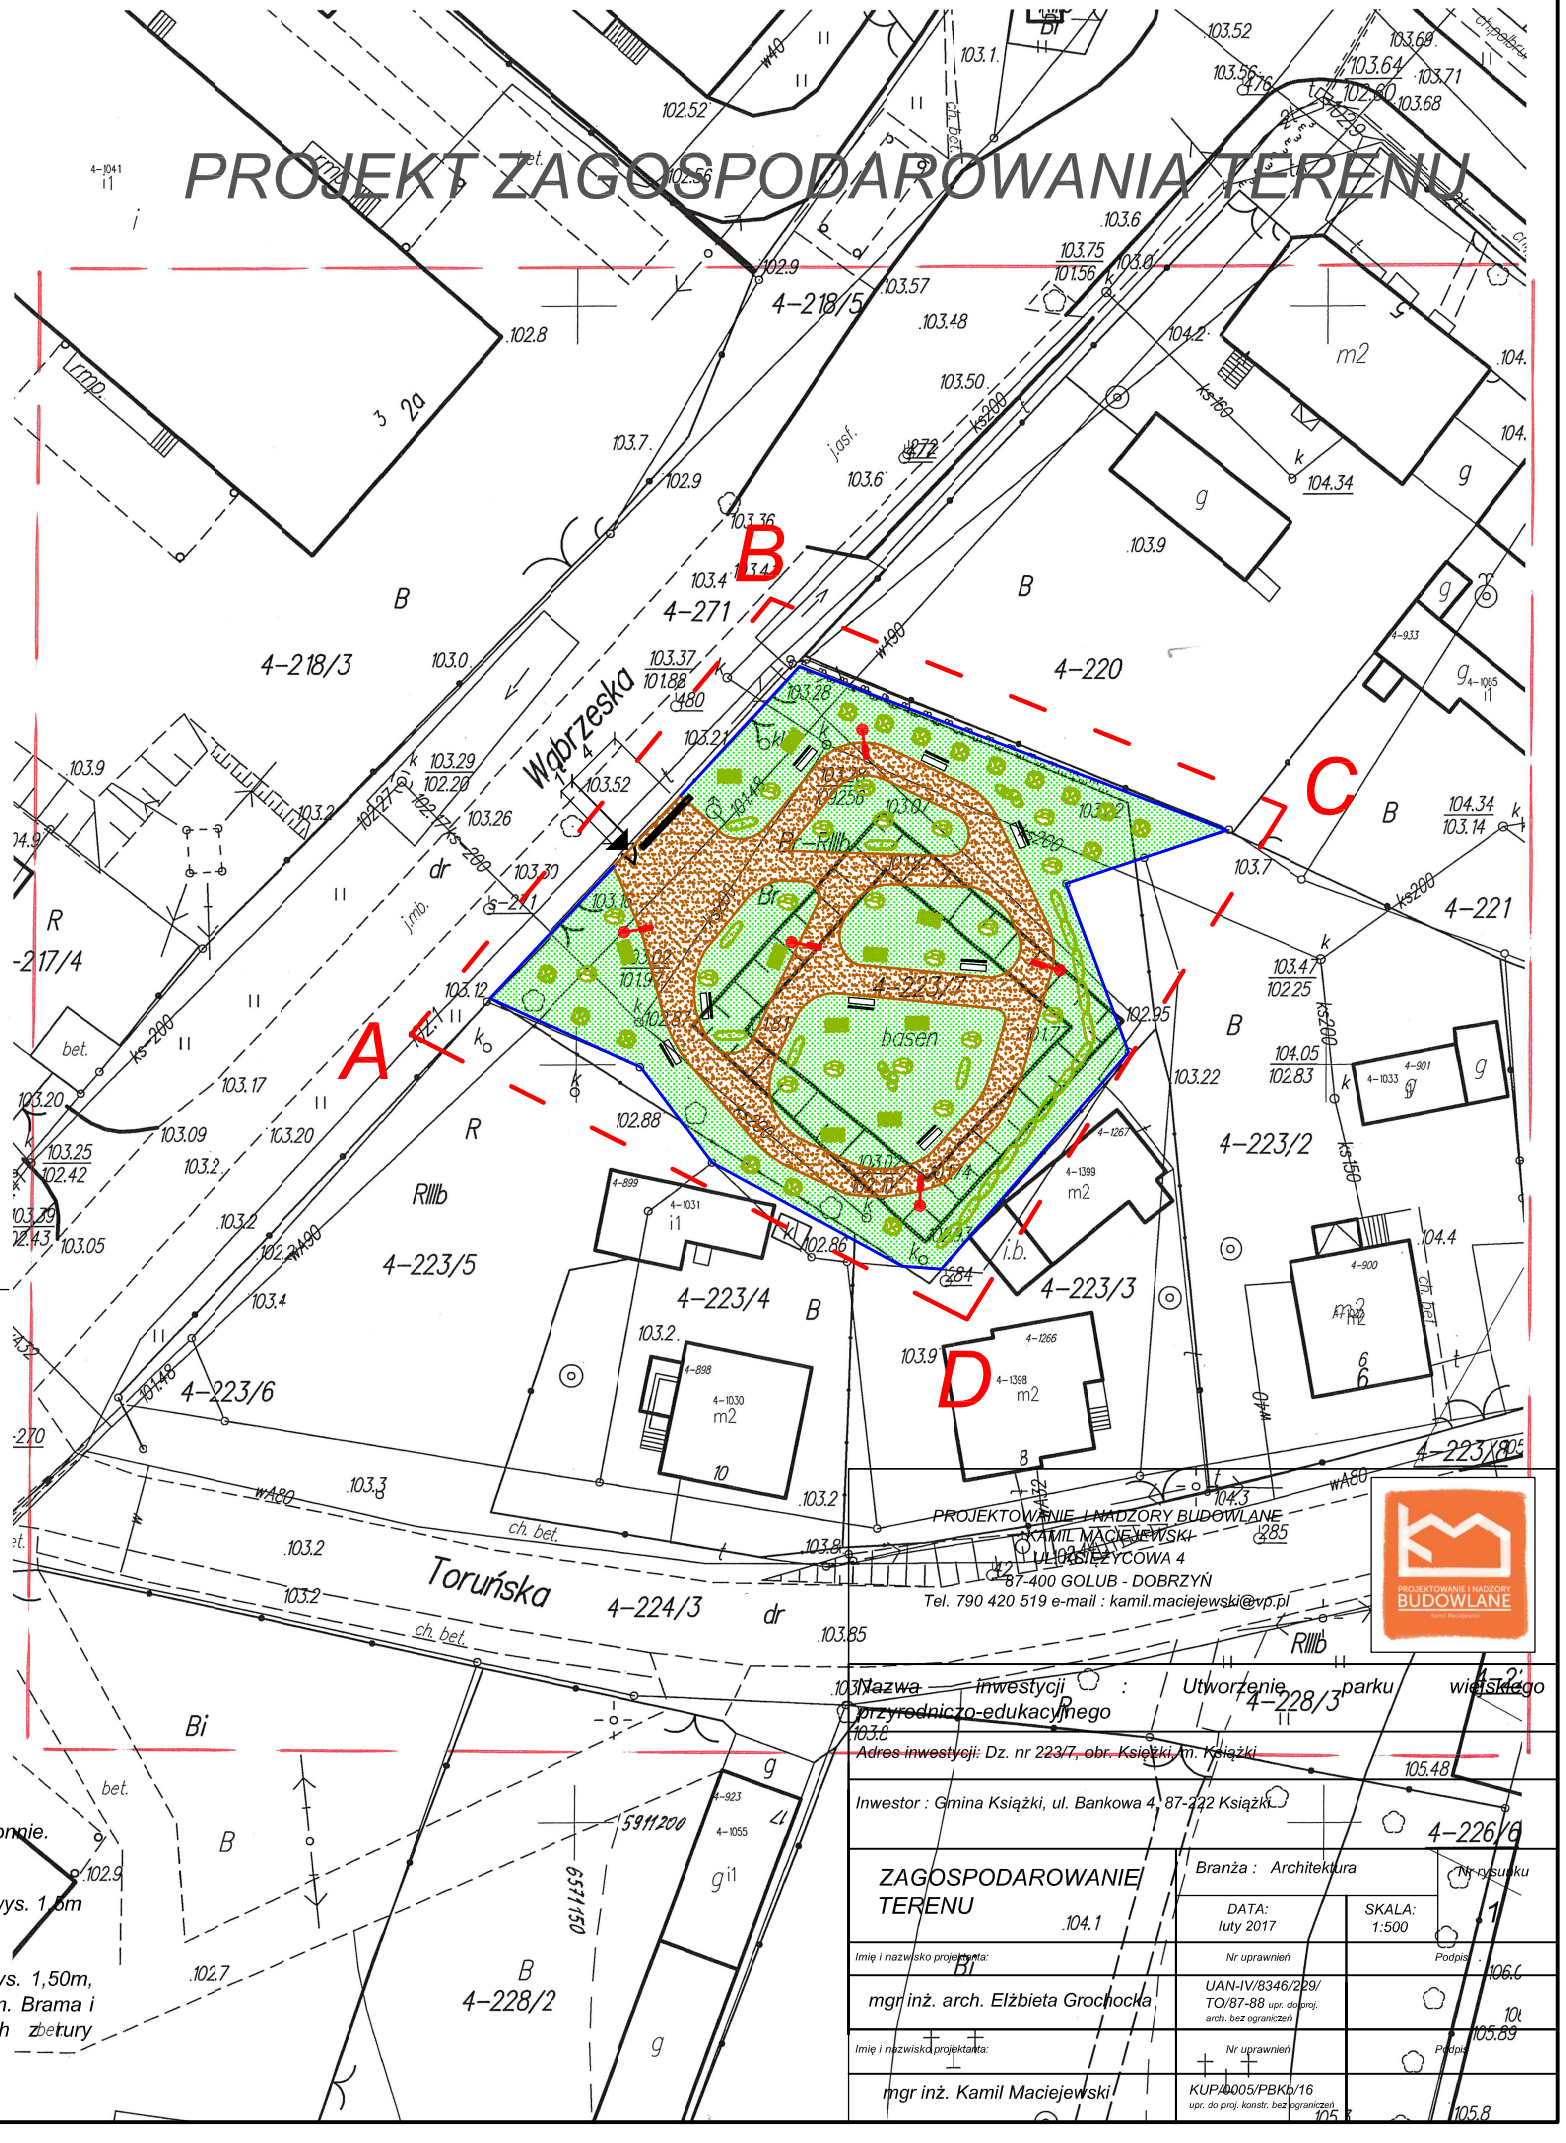
Brama przesuwana szer. 4,0m w świetle przejazdu wys. 1,50m, furtka szer. 90cm w świetle - wzór ustalić z inwestorem. Brama i furtka mocowana do nowych słupków stalowych z belfury kwadratowej RK 100x100x4.