
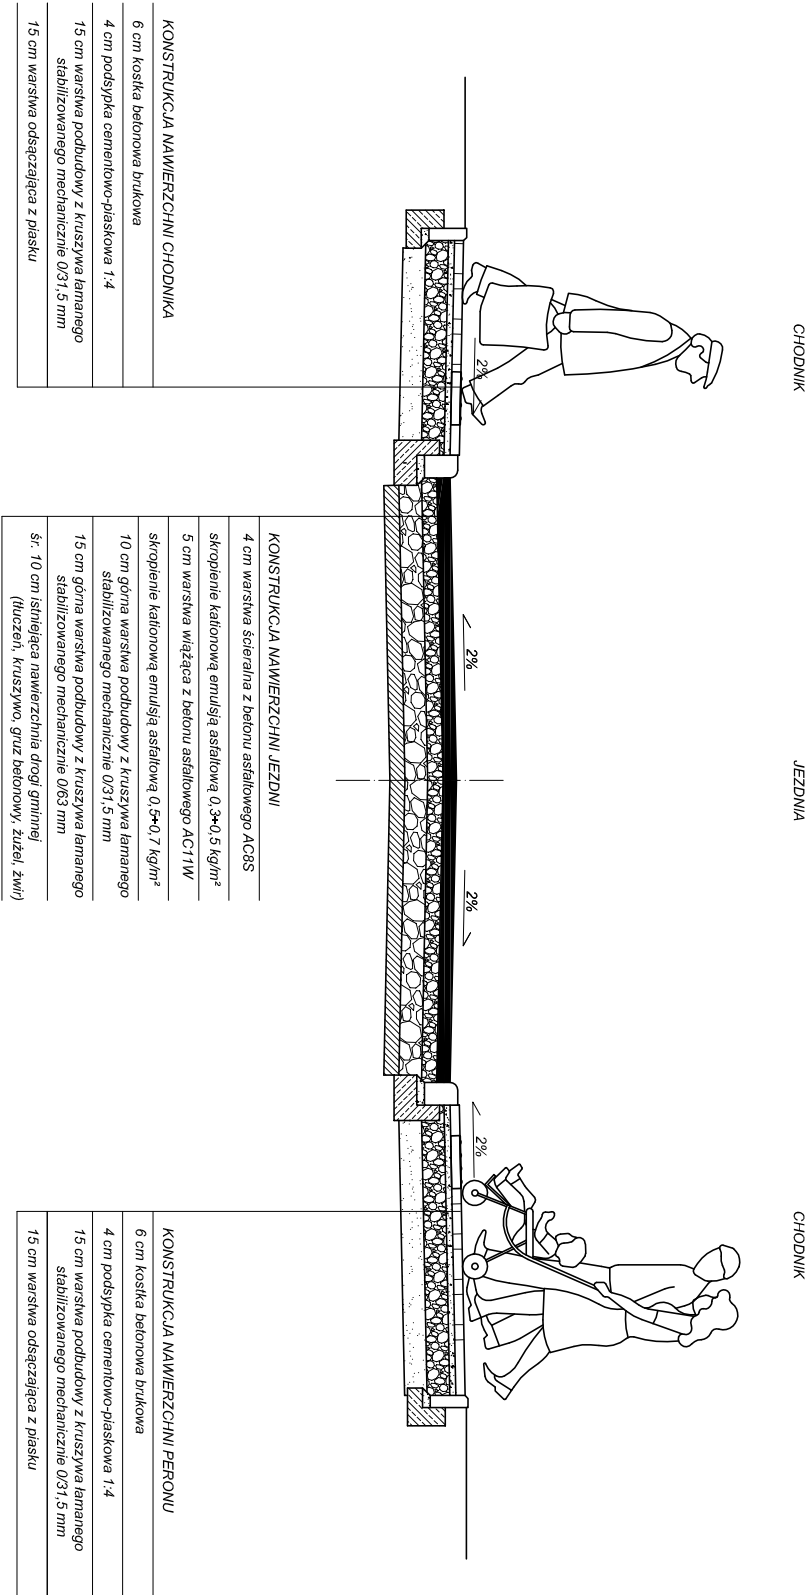


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY  
PRZEKRÓJ PRZEZ PEZEJŚCIE DLA PIESZYCH

SKALA 1:50



- UWAGA:
- Na dojeżdżaniach chodników do przejść dla pieszych oraz na zjazdach zastosować krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm.
  - Na dojeżdżaniach prowadzących do przejść dla pieszych, wyjścia na peron, dojeżdże do przystanku autobusowego zastosować ostrzegawcze płytki ryflowane (kostka integracyjna) barwy żółtej ułożonymi w odległości 0,50 m od krawędzi jezdni.
  - Podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 warstwą gruntu stabilizowanego cementem
    - Rm=2,5 MPa - dla jezdni
    - Rm=1,5 MPa - dla chodników.

Jednostka projektowa	PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. RADOŚŁAW ROSZKOWSKI ul. Kukutcza 4, 87-200 Wąbrzeźno			
Inwestycja	Przebudowa drogi gminnej nr 070441C m. Blizienko od km 0+000 do km 0+990			
Adres obiektu budowlanego	Droga gminna nr 070441C m. Blizienko Gmina Książki			
Tytuł opracowania	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY	Skala 1:50	Nr rysunku 5	
Projektant: mgr inż. Radosław Roszkowski	Uprawnienia budowlane nr KUP/0127/PWOK/09	Data: 03.2019	Podpis:	
mgr inż. Monika Fabiszewska	Uprawnienia budowlane nr KUP/0169/PBD/17	Data: 03.2019	Podpis:	