
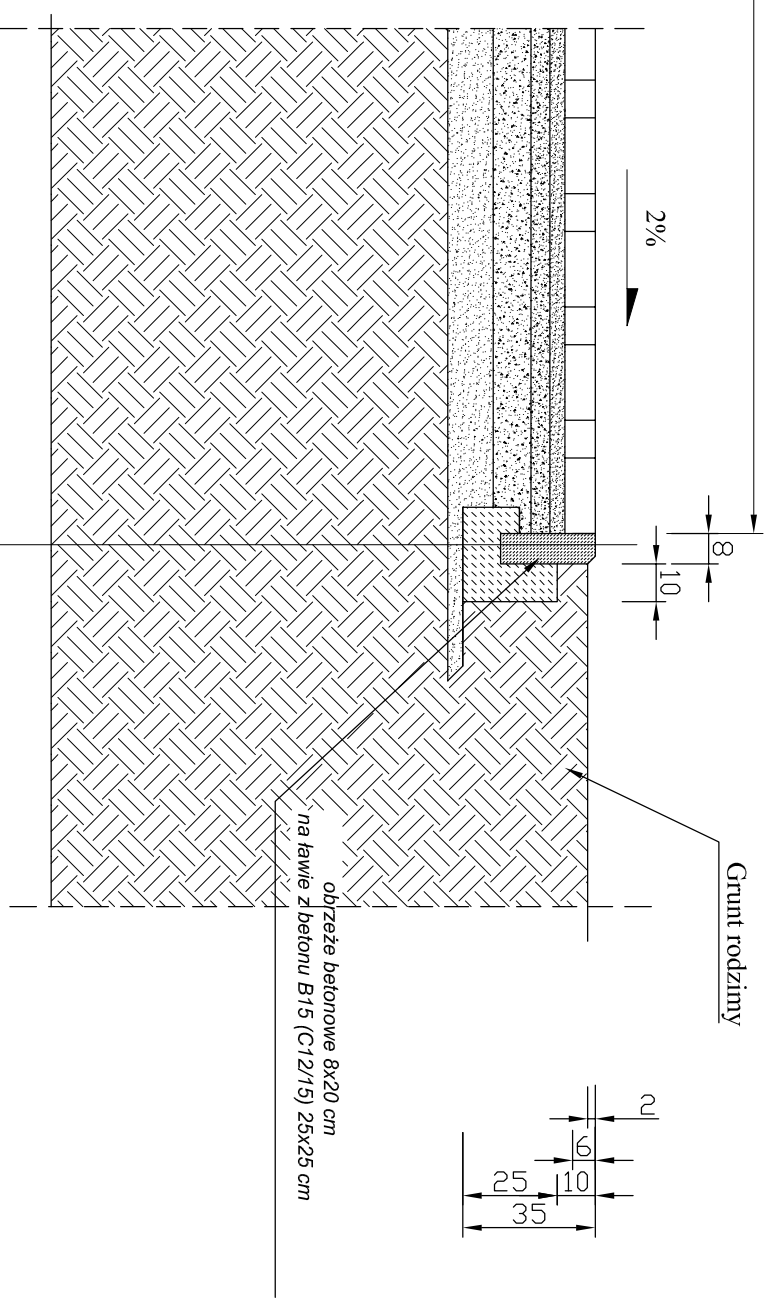
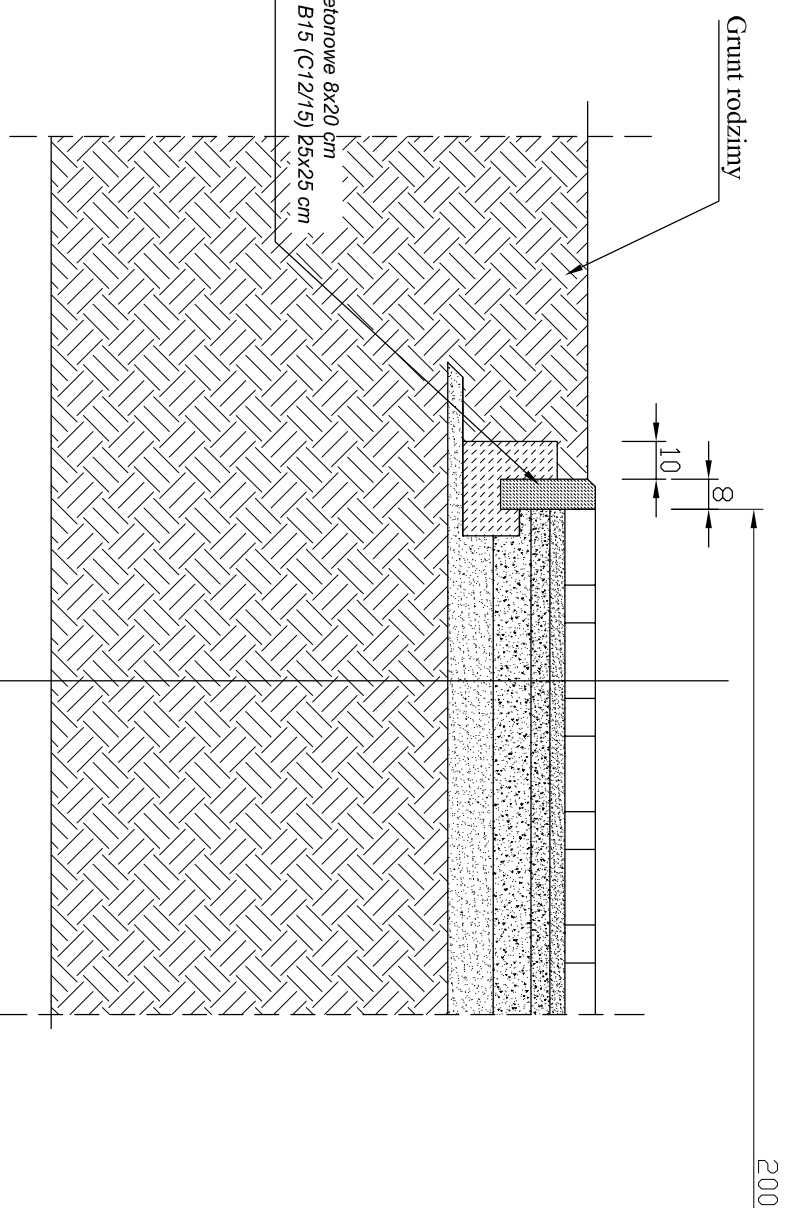


SZCZEGÓŁ OSADZENIA OBRZEŻA
CHODNIKOWEGO W ŁAWIE BETONOWEJ
SKALA 1:10

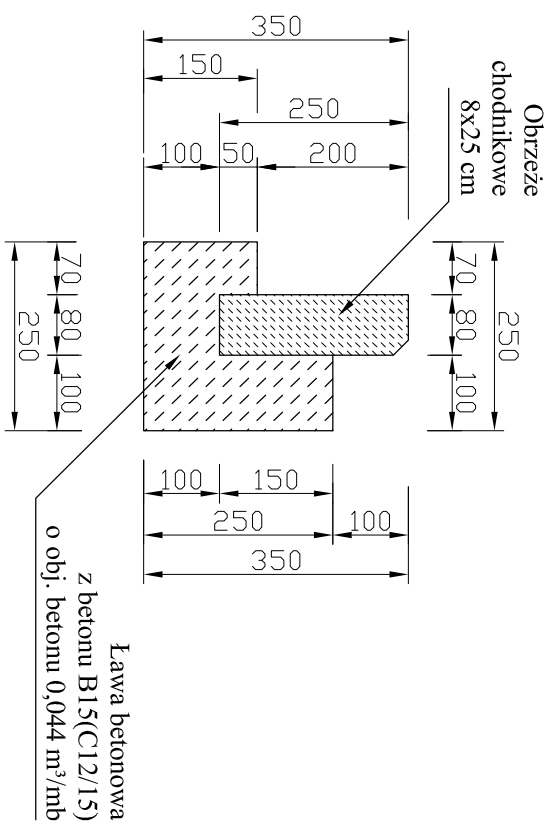

KONSTRUKCJA NAWIĘZCHNI

Kostka betonowa bezfazowa gr. 6 cm

Podsyпка cementowo - piaskowa gr. 4 cm

Górná warstwa podbudowy

z kruszywa naturalnego gr. 5 cm frakcji 2-8 mm

Dolná warstwa podbudowy

z kruszywa naturalnego gr. 10 cm frakcji 4-31,5 mm

Warstwa odsączająca z piasku gr. 12 cm

Grunt nośny o stopniu zagęszczenia $I_s = 0,98$

Obiekt i adres inwestycji:	Mieżydykoleniowy Park Przyrodniczo – Edukacyjny w Książkach, Książki, gm. Książki, działka nr 223/7.		
Inwestor i adres:	Gmina Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki.		
Treść rysunku:	Przekrój konstrukcyjny terenu utwardzonego		
Prodaktant:	mgr inż. Radosław Roszkowski upr. nr KUP/0127/PWOK/09	Data:	Skala:
			Nr rysunku:
		02.2019	1:20
			5

Data:	Skala:	Nr
02.2019	1:20	rysunku:
		5