



Słup Poz.7.1, 7.2
Skala 1:20

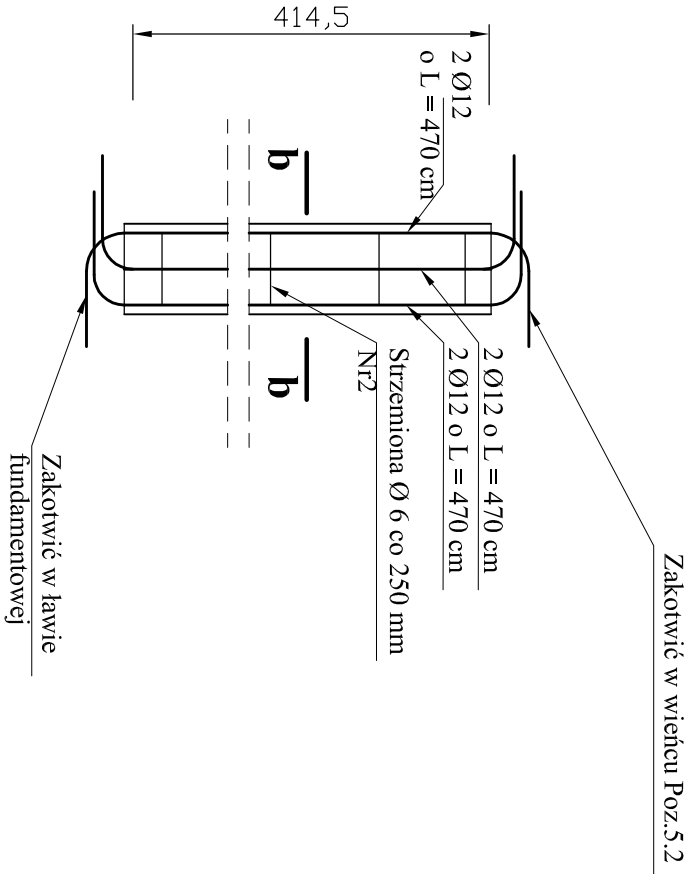

WYKAZ ZBROJENIA ORAZ BETONU SŁUPÓW POZ.7.1						
Lp.	SYMBOL	LICZBA /szt./	WYMIARY PRĘTA L/m/	SREDNICA /mm/	MASSA PRĘTA /kg/m	MASSA OGÓŁEM /kg/
1	Nr 1 RB400W	-	282	Ø12	0,888	250,42
2	Nr 2 PB 240	170	0,84	Ø6	0,222	31,70
OGÓŁEM kg						282,12
BETON		B20 (C16/20) m³				
Słupy 7.1		3,0				
OGÓŁEM m³		3,00				

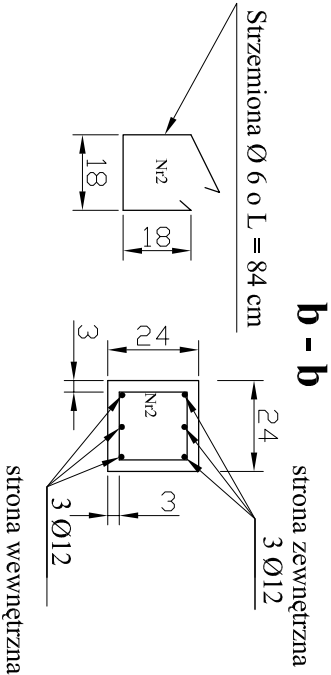

PRZEKRÓJ
SŁUPÓW
SKALA 1:20

Uwagi:
Słup 7.2 przedłużyć do kalenicy

Obiekt i adres inwestycji:	Utworzenie Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki, na działkach nr: 27, 144/I, 145/I, położonych w obrębie geodezyjnym Łopatkii - Szczuplinki, gmina Książki.				
Inwestor i adres:	Gmina Książki ul. Bankowa 4, 87-222 Książki				
Treść rysunku:	Przekrój słupów – budynek sanitarny				
Projektant architektura::	tech. Jerzy Tęcza upr. nr BP-RN-V/60/TO/81	Data:	Skala:	Nr rysunku:	
Projektant konstrukcje:	mgr inż. Radosław Roszkowski upr. bud. nr KUP/0127/PWOK/09	01.2020	1:20	7	