


PRZĘKRÓJ A-A

SKALA 1:50

A

Blachodachówka
Łaty 4,0 x 6,0 cm
Kartaty 2,2 x 6,0 cm
Papa
Deskowanie gr.22 mm
Krokiew 4x10 cm
Folia paroprzepuszczalna
Wętna mineralna gr. 10 cm
Mata alufox
Boazeria na pióro i wpust

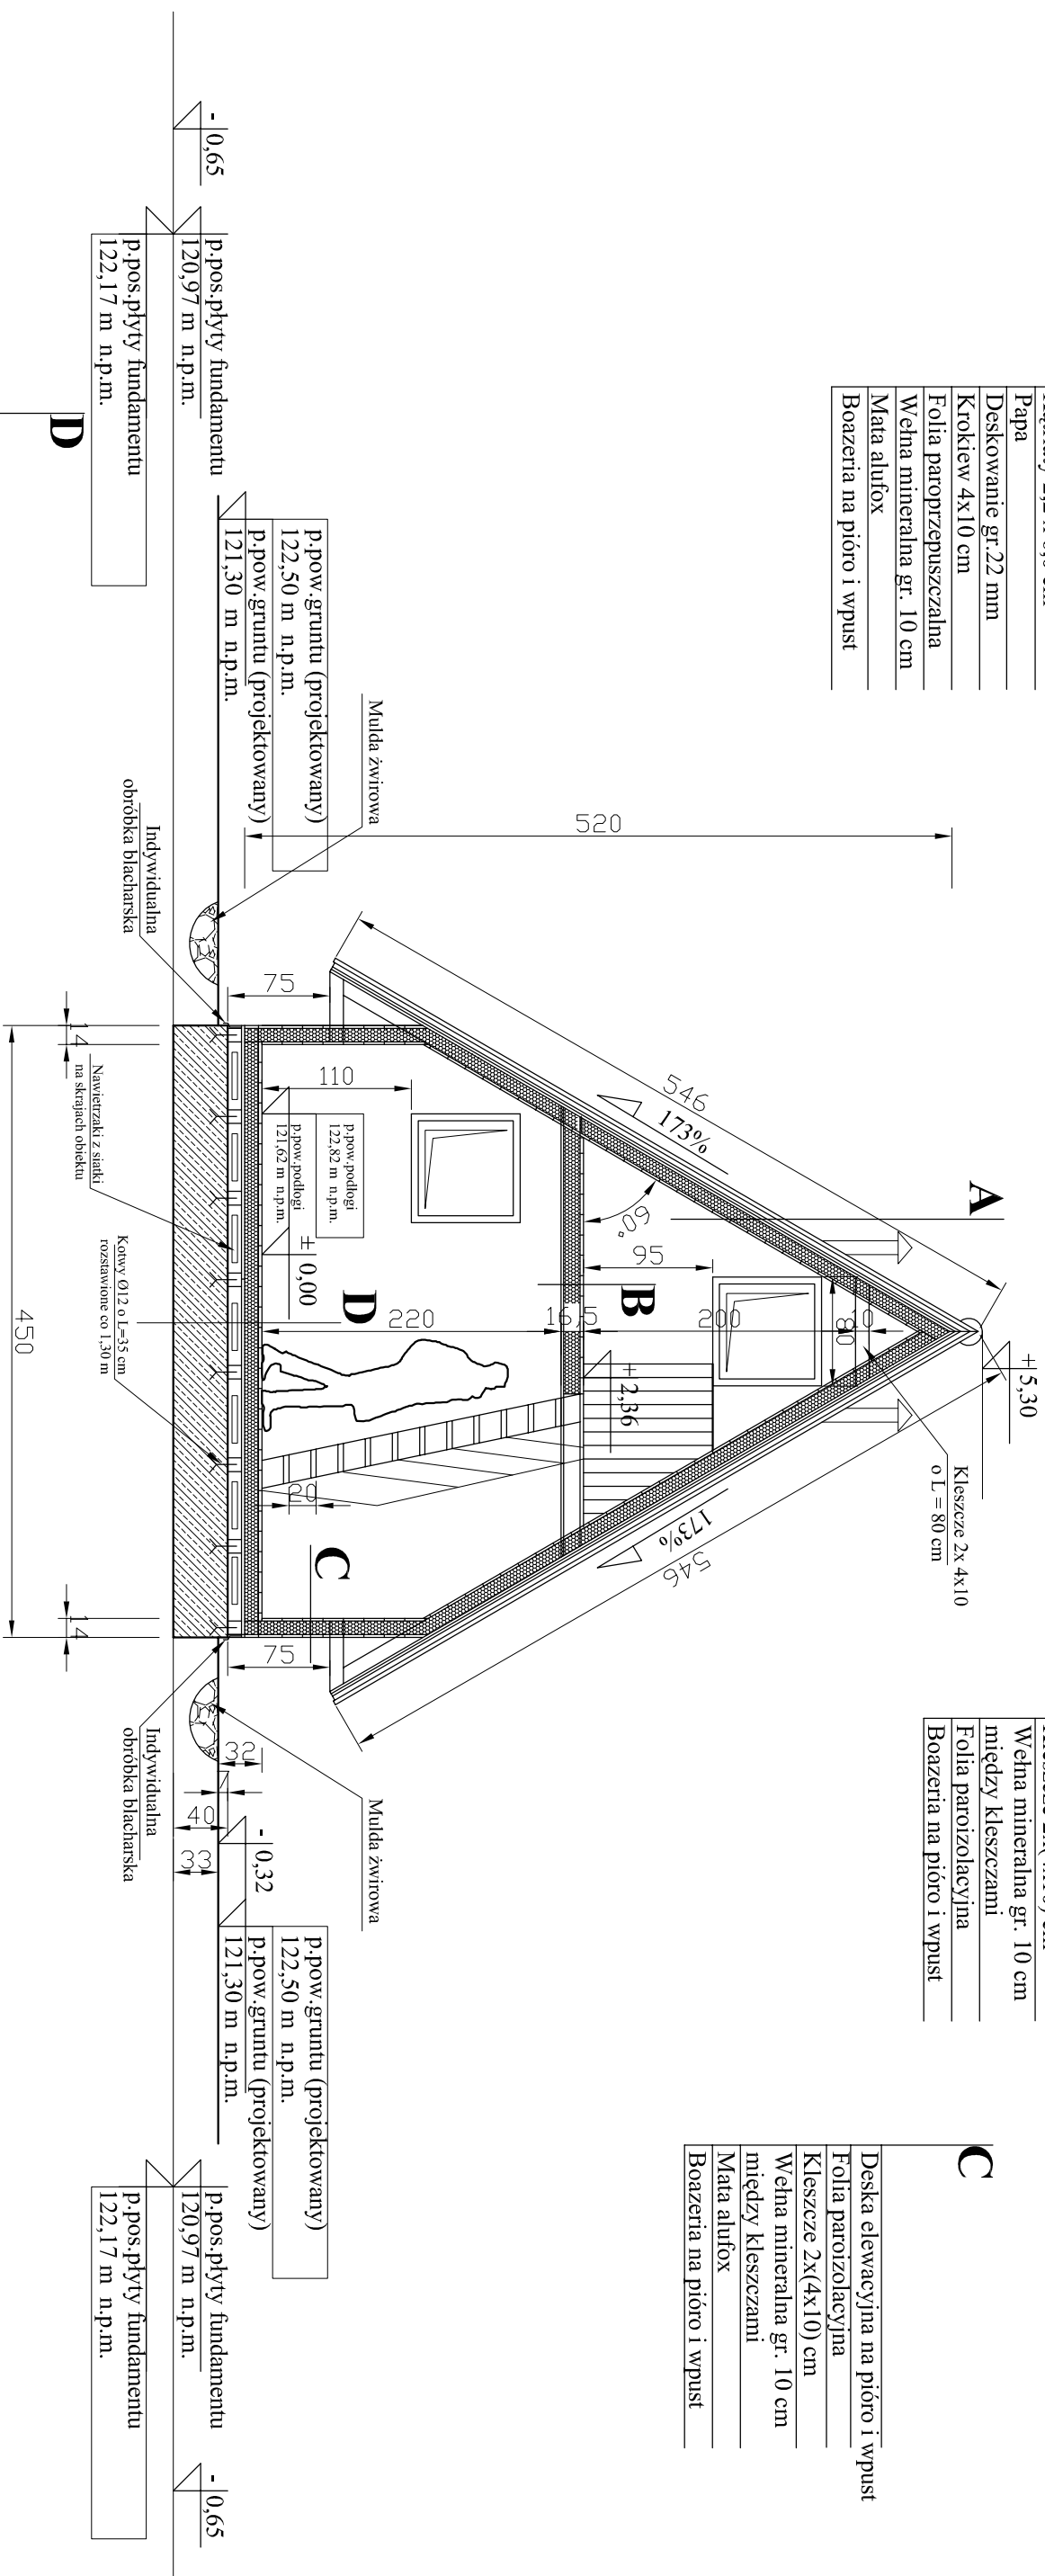

B

Deska podłogowa na pióro i wpust
Folia paroizolacyjna
Kleszcze 2x(4x10) cm
Wełna mineralna gr. 10 cm między kleszczami
Folia paroizolacyjna
Boazeria na pióro i wpust



Deska elewacyjna na pióro i wpust
Folia paroiizolacyjna
Kleszcze 2x(4x10) cm
Węlna mineralna gr. 10 cm między kleszczami
Mata alufox
Bazateria na pióro i wpust

Obiekt i adres inwestycji:	Utworzenie Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki, na działkach nr: 27, 144/1, 145/1, położonych w obrębie geodezyjnym Łopatki - Szczuplinki, gmina Książki.		
Inwestor i adres:	<p style="text-align: center;">Gmina Książki</p> <p style="text-align: center;">ul. Bankowa 4, 87-222 Książki</p>		
Treść rysunku:	Przekrój A-A – budynek szkoleniowo - edukacyjny		
Projektant architektura::	tech. Jerzy Tęcza upr. nr BP-RRN-V/60/TO/81	Data:	Skala:
Projektant konstrukcje:	mgr inż. Radosław Roszkowski upr. bud. nr K.U.P/0127/PWOK/09	01.2020	1:50
			Nr rysunku: