


PRZEKRÓJ  
KONSTRUKCYJNY MISC  
POSTOJOWYCH  
SKALA 1:50

PRZEKRÓJ  
KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50

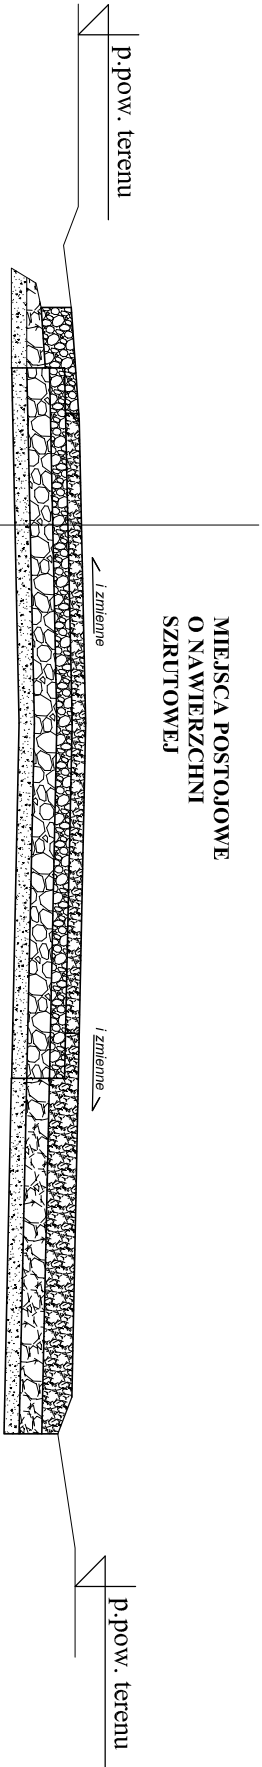

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH
20 cm warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
śr. 15 cm warstwa odsączająca z piasku stabilizowana mechanicznie)
Grunt nośny o stopniu zagęszczenia $I_s = 0,98$

Obiekt i adres inwestycji:	Utworzenie Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki, na działkach nr: 540/1, 551, 552, położonych w obrębie geodezyjnym Osieczek, gmina Książki.			
Inwestor i adres:	Gmina Książki ul. Bankowa 4, 87-222 Książki			
Treść rysunku:	Przekrój miejsc postojowych z nawierzchni szrutowej			
Projektant branża drogowa:	mgr inż. Monika Fabiszewska upr. nr KUP/0169/PBD/17	Data:	Skala:	Nr rysunku:
Projektant konstrukcji:	mgr inż. Radosław Roszkowski upr. bud. nr KUP/0127/PWOK/09	01.2020	1:50	38