


STOJAKA NA ROWERY
SZT.6

PRZEMÓW KONSTRUKCYJNY
STOJAKA NA ROWERY
SKALA 1:100

Stojak na rowery Ø 42,4x2 o
L = 2700 mm
wbetonowany

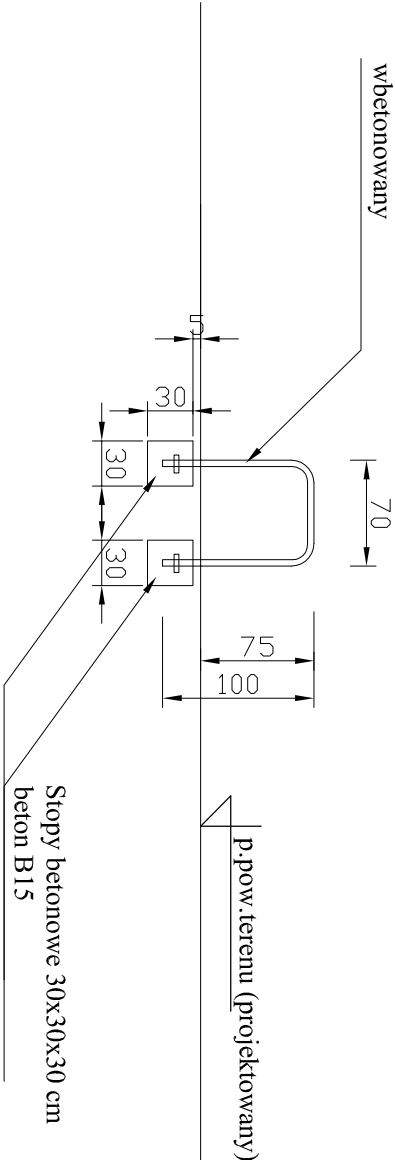

Stojak na rowery
- montaż poprzez
zabetonowanie w stopach
30x30x30 cm betonem B15

Stojak na rowery Ø 42,4x2 o L = 2700 mm
masa elementu - 5,38 kg
zabezpieczenie antykorozyjne:
- ocynk, malowanie proszkowe kol. brąz

Opis i adres inwestycji:	Utworzenie Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki, na działkach nr: 27, 144/1, 145/1, położonych w obrębie geodezyjnym Łoparki - Szczuplinki, gmina Książki.		
Inwestor i adres:	Gmina Książki ul. Bankowa 4, 87-222 Książki		
Treść rysunku:	Stojak na rowery		
Projektant architektura:	tech. Jerzy Tęcza upr. nr BP-RN-V/60/TO/81	Data:	
Projektant konstrukcyjne:	mgr inż. Radosław Roszkowski upr. bud. nr KUP/0127/PWOK/09	Skala:	Nr rysunku:
		01.2020	1:100 32