


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
MIJANKA
SKALA 1:50

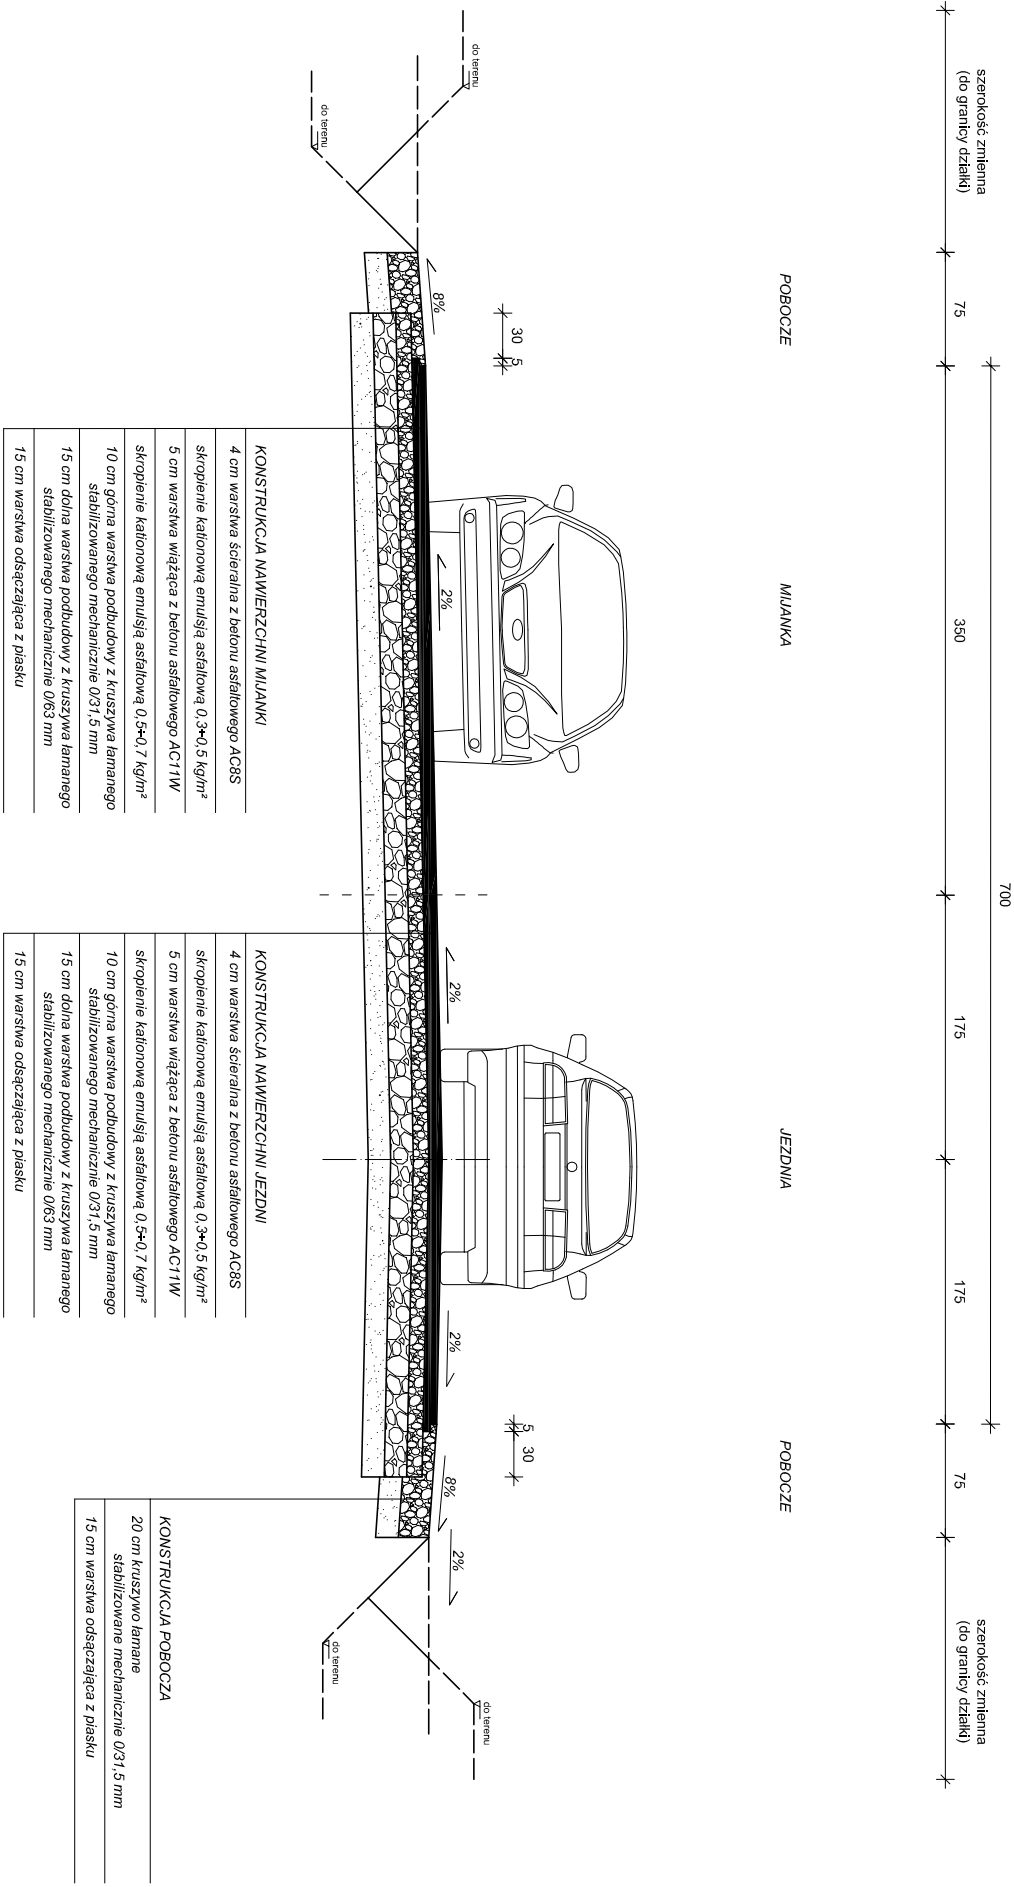

- UWAGA:
- Podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 warstwą gruntu stabilizowanego cementem - Rm=2,5 MPa - dla jezdni
- Rm=1,5 MPa - dla chodników.
 - Na poszerzeniach konstrukcja taka sama jak nawierzchni jezdni.
 - Spadek poprzeczny na prostej - daszkowy 2%.
 - Spadek poprzeczny na łuku - jednostronny 4%.
 - W przekroju drogowym zastosować odsadzki - 5 cm dla warstwy wiążącej, 30 cm dla podbudowy.
 - Istniejące rowy przydrożne do odtworzenia i oczyszczenia.

Jednostka projektowa	PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. ul. Kukuczka 4, 87-200 Wąbrzeźno		
Inwestycja	Przebudowa drogi gminnej nr 070462C i nr 070459C w m.Książki od km 0+000 do km 0+999		
Adres obiektu budowlanego	Droga gminna nr 070462C i nr 070459C m.Książki Gmina Książki		
Tytuł opracowania	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		
Projektant:	mgr inż. Radosław Roszkowski	Uprawnienia budowlane nr KUP/0127/PWOK/09	Data: 07.2020
mgr inż. Monika Fabiszewska	Uprawnienia budowlane nr KUP/0169/PBD/17	Data: 07.2020	Podpis: