


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50

od km 0+000 do km 0+430

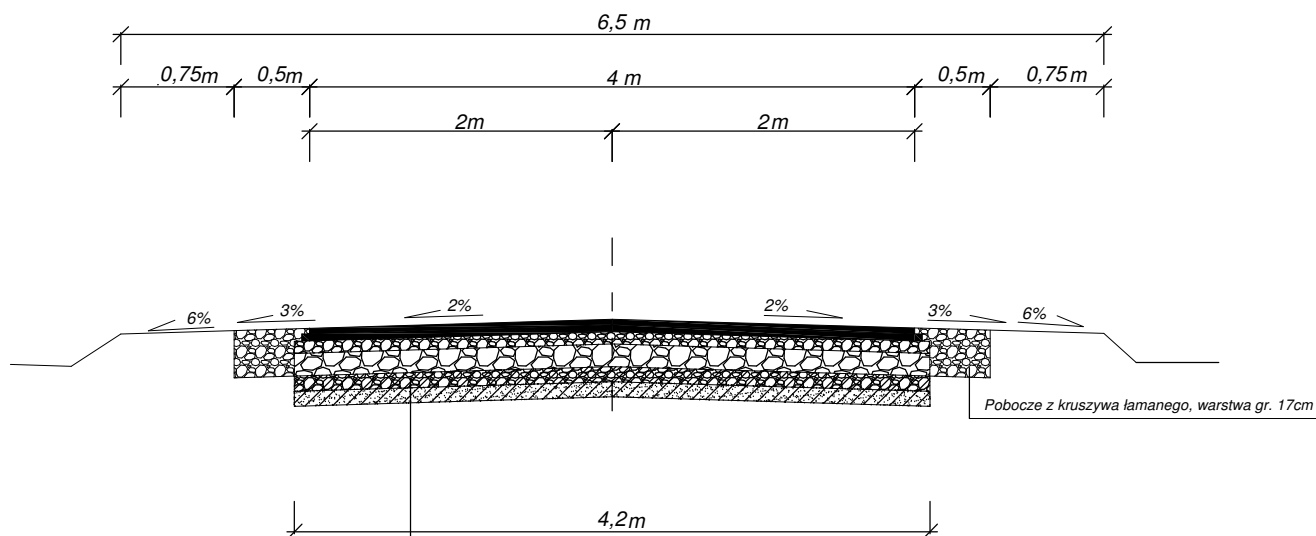

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

4cm warstwa ścieralna z mieszanki min. bitumicznej

skropienie emulsją asfaltową

5cm warstwa wiążąca z mieszanki min. bitumicznej

skropienie emulsją asfaltową

8cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

15cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

10cm warstwa odsączająca z piasku

10cm warstwa kruszywa stabilizowanego cementem

UWAGA :

- od km 0 +000 do km 0+026 - zmiana szerokości jezdni z 5,0 na 4,0m
- od km 0+396 do km 0+430 - zmiana szerokości jezdni z 4,0m na 3,5m

Nazwa inwestycji : Przebudowa drogi gminnej nr 070450C w m. Książki
od km 0+000 do km 1+330

Adres inwestycji: Droga gminna nr 070450C - ul. Za torem
m. Książki

Inwestor: Gmina Książki

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

DATA:
luty 2020

SKALA:
1:50

Nr rysunku
4a

Imię i nazwisko projektanta:

Branża

Nr uprawnień

inż. Janusz Brzezicki

Drogowa

GP.I.7342/361/TO/94

Imię i nazwisko sprawdzającego:

Branża

Nr uprawnień

mgr inż. Roman Stanisławski

Drogowa

upr 146/44/94