


# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50

od km 0+430 do km 1+120

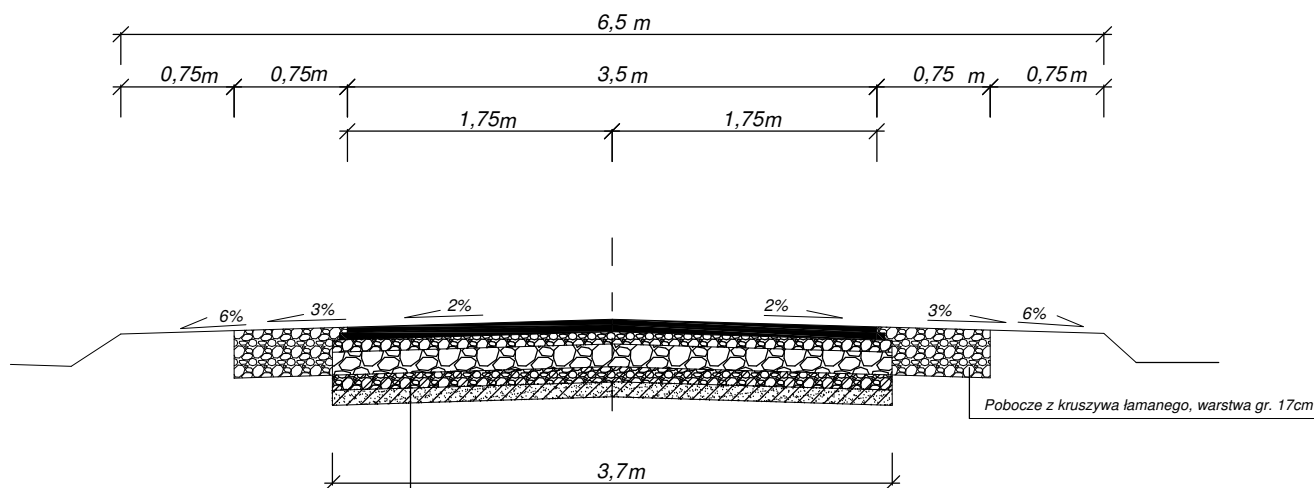

## KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

4cm warstwa ścieralna z mieszanki min. bitumicznej

skropienie emulsją asfaltową

5cm warstwa wiążąca z mieszanki min. bitumicznej

skropienie emulsją asfaltową

8cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

15cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

10cm warstwa odsączająca z piasku

10cm warstwa kruszywa stabilizowanego cementem

## UWAGA :

- od km 1 +060 do km 1+078 - zmiana szerokości jezdni z 3,5 na 5,0m
- od km 1+078 do km 1+100 - szerokość jezdni 5,0m ( pobocza z kruszywa 0,5m )
- od km 1+100 do km 1+120 - zmiana szerokości z 5,0m na 3,0m

Nazwa inwestycji : Przebudowa drogi gminnej nr 070450C w m. Książki  
od km 0+000 do km 1+330

Adres inwestycji: Droga gminna nr 070450C - ul. Za torem  
m. Książki

Inwestor: Gmina Książki

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		DATA: luty 2020	SKALA: 1:50	Nr rysunku 4b
Imię i nazwisko projektanta:	Branża	Nr uprawnień		
inż. Janusz Brzezicki	Drogowa	GP.I.7342/361/TO/94		
Imię i nazwisko sprawdzającego:	Branża	Nr uprawnień		
mgr inż. Roman Stanisławski	Drogowa	upr 146/44/94		