

RZUT PRZYZIEMIEMIA  
TECHNOLOGIA  
SKALA 1:100

**Legenda:**  
Se - Szafka na środki czystości  
M - misa porzawkowa  
CWU - ciepła woda użytkowa  
**Uwagi:**  
Wentylacja mechaniczna nawiewna - wywietrzniki  
Przełoty B-B (konstrukcyjny) - projekt techniczny


Powierzchnia zabudowy budynku : - 150,00 m²

**Wykaz pomieszczeń przyziemia:**

<b>Świetlice:</b>	
1. Wiatrołap	- 3,84 m²
2. Komunikacja	- 15,25 m²
3. Świetlica	- 72,06 m²
4. Pom. podgrzewania posłków	- 13,11 m²
5. WC damskie i niepełnosprawnych	- 5,50 m²
6. WC męskie	- 6,63 m²
7. Korytarz	- 2,97 m²
8. Magazyn na opiekowania	- 3,50 m²
9. Pom. porządkowe i techniczne	- 3,50 m²
<b>Suma ogółem</b>	<b>- 126,36 m²</b>

**Powierzchnia :**  
włata : - 45,00 m²  
podceti : - 7,92 m²

Nazwa obiektu		Data wykonania	
Budynek świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu		06.10.2021 r.	
Rodzaj przyziemia – technologia		Inżynier projektanta	
Imię i nazwisko mgr inż. arch. Piotr Wsiedlak upr. nr ARB/14-71X/27/2000		Skala rysu	
Imię i nazwisko mgr inż. Radosław Roszkowski upr. nr KIP/0127/PVOK/09		1:100	
Imię i nazwisko mgr inż. Radosław Roszkowski upr. nr KIP/0127/PVOK/09		Nie rysować	
Data wykonania 06.10.2021 r.		1	

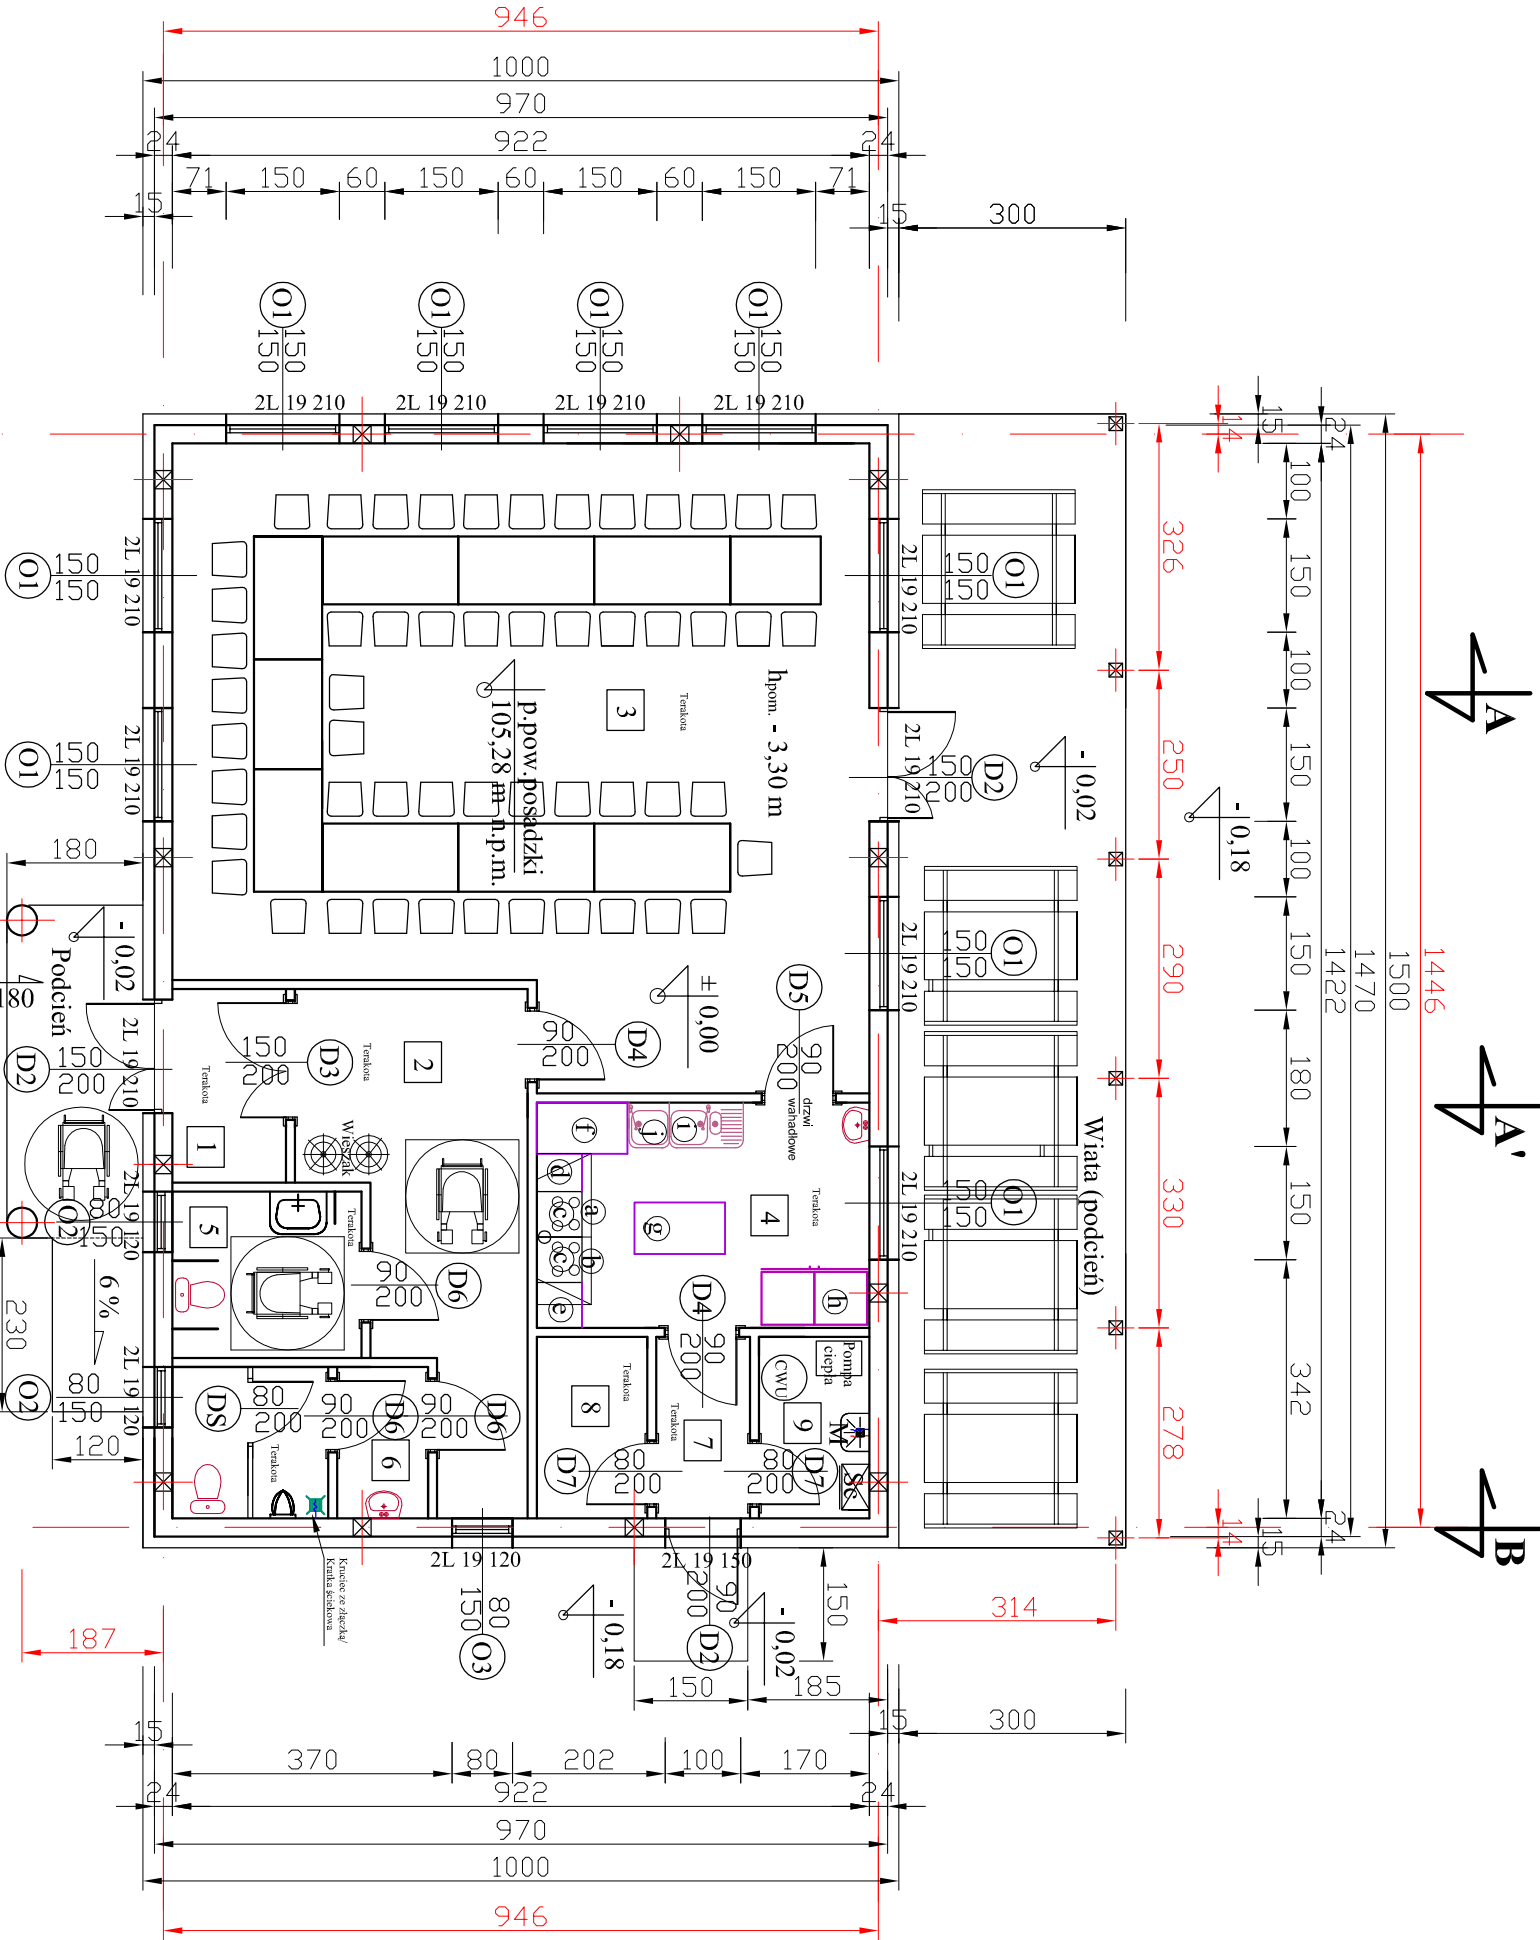

**Zestaw stolarki okiennej i drzwiowej**

- 01 Okno podwójne, uchylne 150 x 150 cm sz.9
- 02 Okno pojedyncze, uchylne 80 x 150 cm sz.2 (sz. ha szronowa)
- 02 Okno pojedyncze, uchylne 80 x 150 cm sz.1
- 02 Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, przeszkłone 150 x 200 cm (90x200 skrzydło główne) sz.2
- 02 Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, przeszkłone 150 x 200 cm (90x200 skrzydło główne) sz.1
- 02 Drzwi wewnętrzne pełne 90 x 200 cm sz.2
- 05 Drzwi wahadłowe 90 x 200 cm z okągłym okienkiem sz.1
- 06 Drzwi wewnętrzne z podcięciem 90 x 200 cm sz.3
- 07 Drzwi wewnętrzne z podcięciem 80 x 200 cm sz.2
- 08 Drzwi łazienkowe 80 x 200 cm z przegrodami, systemowe (pł. szafowe), konstrukcja szafa, wys. całkowita 2,05 m, odsłap od podłogi 0,15 m, sz.1
- 09 Drzwi biogeniczne do obiektów użyteczności publicznej - osłonięta dwuskrzydłowa wys. otworów 210 cm dla każdej drzwi szer. zgodne z zruen ścian działowych

**Wypozyczenie - legenda:**

- a Kuchnia elektryczna 4-oo płytowa z piekarnikiem (dl. szer. wys.) 60x60x86 sz.1
- b Kuchnia gazowa 4-oo płytowa z piekarnikiem (dl. szer. wys.) 60x60x86 sz.1
- c Okap przysięenny szer. 100 cm sz.2
- d Sól nabezcy nabezenny przysięenny z podk (dl. szer. wys.) 40x60x85 sz.1
- e Sól nabezcy nabezenny przysięenny z podk (dl. szer. wys.) 40x60x85 sz.1
- f Sól nabezcy nabezenny przysięenny (dl. szer. wys.) 120x60x85 z podk, dolna sz.1
- g Sól nabezcy nabezenny przysięenny (dl. szer. wys.) 120x60x85 z podk, dolna sz.1
- h Sól nabezcy nabezenny przysięenny (dl. szer. wys.) 140x74x200 poj. 1070 l sz.1
- i Zlewozmywak nabezenny 1-komorowy (dl. szer. wys.) 100x60x85 z kuchenką indukcyjną, sz.1
- j Zlewozmywak nabezenny 1-komorowy (dl. szer. wys.) 100x60x85 z kuchenką indukcyjną, sz.1

- podane wymiary wypozyczenia są tylko wartościami przybliżonymi i niekwalifikują się do stosowania innych zbliżonych wymiarów

- 1. Wiatrołap
- ściany: cokoł do h = 0,1 m na h = 1,4 m mozaika, powyżej gładzie i farba laktosowa
- podłoga terakota anipolszizgowa
- 2. Komunikacja
- ściany: cokoł do h = 0,1 m na h = 1,4 m mozaika, powyżej gładzie i farba laktosowa
- podłoga terakota anipolszizgowa
- 3. Świetlica
- cokoł do h = 0,1 m, powyżej gładzie i farba laktosowa
- podłoga terakota anipolszizgowa
- 4. Pom. podgrzewania posłków
- ściany: gładzie do h = 2,2 m powyżej gładzie i farba laktosowa
- podłoga terakota anipolszizgowa
- 5. WC damskie i niepełnosprawnych
- ściany: gładzie do h = 2,2 m powyżej gładzie i farba laktosowa
- podłoga terakota anipolszizgowa
- 6. WC męskie
- ściany: gładzie do h = 2,2 m powyżej gładzie i farba laktosowa
- podłoga terakota anipolszizgowa
- 7. Korytarz
- ściany: cokoł do h = 0,1 m na h = 1,4 m mozaika, powyżej gładzie i farba laktosowa
- podłoga terakota anipolszizgowa
- 8. Magazyn na opiekowania
- ściany: cokoł do h = 0,1 m na h = 1,4 m mozaika, powyżej gładzie i farba laktosowa
- podłoga terakota anipolszizgowa
- 9. Pom. porządkowe i techniczne
- ściany: cokoł do h = 0,1 m na h = 1,4 m mozaika, powyżej gładzie i farba laktosowa
- nad misą porządkową fartuch z gładzi o pow. 0,6 m x 0,6 m
- podłoga terakota anipolszizgowa

