

RG.271.12.2022

Do wszystkich wykonawców

Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców

I. Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców. Dotyczy postępowania prowadzonego pod nazwą: „Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach”.

Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego:

Pytanie 1:

Czy w wycenie należy uwzględnić głowice termostatyczne do grzejników zwykłe, czy z zabezpieczeniem przed kradzieżą?

Odpowiedź 1

Nie ma potrzeby uwzględniać w wycenie głowic termostatycznych z zabezpieczeniem przed kradzieżą.

Pytanie 2

Czy w wycenie należy uwzględnić rozbudowę istniejącej kotłowni lub węzła cieplnego w celu podłączenia projektowanej instalacji c.o. oraz instalacji c.t. (zasilania central wentylacyjnych). Jaki w związku z tym przyjąć zakres robót do wyceny?

Odpowiedź 2

Istniejące przyłącze z kotłowni, nie uwzględnia się rozbudowy kotłowni.

Pytanie 3

Poz. 208 przedmiaru robót: Jaki typ i jakich parametrów pompę przyjąć do wyceny (średnica, wydajność, wysokość podnoszenia). Brak określonych parametrów w projekcie i przedmiarze robót.

Odpowiedź 3

Zastosować pompę do śrubunku dn 25

Pytanie 4

Poz. 209 przedmiaru robót: Jaki typ i jakich parametrów pompę przyjąć do wyceny (średnica, wydajność, wysokość podnoszenia). Brak określonych parametrów w projekcie i przedmiarze robót.

Odpowiedź 4

Zastosować pompę do śrubunku dn 32

Pytanie 5

Poz. 212 przedmiaru robót: Jakiej pojemności naczynie przeponowe przyjąć do wyceny? Czy naczynie ma być stosowane do obiegu z glikolem?

Odpowiedź 5

Dostosować do instalacji glikolowej

Pytanie 6

Poz. 213 przedmiaru robót: Jaki typ i jakich parametrów pompę przyjąć do wyceny (średnica, wydajność, wysokość podnoszenia). Brak określonych parametrów w projekcie i przedmiarze robót.

Odpowiedź 6

Należy dobrać pompę dostosowaną do instalacji c.t.

Pytanie 7

Poz. 214 przedmiaru robót: Jaki typ wymiennika przyjąć do wyceny? Proszę o określenie typu, wymiaru płyty wymiennika, ilości płyt wymiennika. Czy w wycenie uwzględnić mocowanie wymiennika oraz izolację termiczną?

Odpowiedź 7

W projekcie podano moc wymiennika 68 kW. wykonawca dobiera typ i wymiary.

W wycenie uwzględnić również mocowanie i izolację.

Pytanie 8

Poz. 250 przedmiaru robót: Jaki typ oraz z jakimi parametrami przyjąć do wyceny mieszacze natryskowe?

Odpowiedź 8

Proszę przyjąć standardowe.

Pytanie 9

Poz. 250 przedmiaru robót: Zgodnie z projektem powinno być 13 sztuk mieszaczy natryskowych, a nie 12 jak wskazano w przedmiarze. Jaką ilość mieszaczy natryskowych przyjąć do wyceny?

Odpowiedź 9

Mieszacze w ilości 12 szt. Natomiast szt. trzynasta pom. nauczycieli, ujęta w poz. 278 (tu pojawił się błąd pisarski - powinien być panel natryskowy)

Pytanie 10

Poz. 274 przedmiaru robót: Zgodnie z projektem technicznym powinna być zamontowana 1 sztuka baterii zwykłej oraz 1 sztuka baterii z ramieniem dla osób niepełnosprawnych. Czy w taki sposób przyjąć do wyceny?

Odpowiedź 10

Proszę tak przyjąć.

Pytanie 11

Poz. 275 przedmiaru robót: Jaki typ lub standard baterii umywalkowej przyjąć do wyceny? Proszę o określenie minimalnych parametrów.

Odpowiedź 11

Proszę przyjąć baterie umywalkowe czasowe na wodę zmieszana standardowe.

Pytanie 12

Poz. 279 przedmiaru robót: Zgodnie z projektem technicznym w łazienkach występują natryski w postaci kabin natryskowych - 4 sztuki oraz natryski z odpływem liniowym - 9 sztuk, co daje nam łącznie 13 sztuk paneli natryskowych czasowych na wodę zmieszana. Jaką ilość paneli natryskowych przyjąć do wyceny?

Odpowiedź 12

Natryski z odpływem liniowym szt.9, Natomiast zgodnie z projektem w łazienkach występują brodziki narożne a nie kabiny. Są to brodziki otwarte z przeznaczenie tylko i wyłącznie do mycia nóg.

Pytanie 13

Poz. 279 przedmiaru robót: Jaki typ lub standard paneli natryskowych czasowych na wodę zmieszana należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź 13

Panel natryskowy czasowy na wodę zmieszana - standard.

Pytanie 14

Poz. 280 przedmiaru robót: Zgodnie z projektem powinno być 21 sztuk umywalek. Jaką ilość umywalek przyjąć do wyceny?

Odpowiedź 14

Zgodnie z projektem jest 22 szt.

Pytanie 15

Poz. 280 i 282 przedmiaru robót: Czy do montażu umywalek wiszących w ofercie uwzględnić montaż zestawów podtynkowych do montażu umywalek, czy też umywalki będą montowane bezpośrednio na ścianie. Jakie rozwiązanie przyjąć do wyceny?

Odpowiedź 15

Uwzględnić zestaw podtynkowy

Pytanie 16

Poz. 292 przedmiaru robót: Czy pozycja dotyczy montażu kabiny natryskowej. Jeżeli tak, to zgodnie z projektem powinno być 4 sztuki. Jaką ilość przyjąć do wyceny?

Odpowiedź 16

1 szt. pom. 26

Pytanie 17


Poz. 293 przedmiaru robót: Zgodnie z projektem powinno być 9 sztuk odwodnień liniowych, a nie 8 sztuk. Jaką ilość przyjąć do wyceny?

Odpowiedź 17

Zgodnie z projektem 9 szt.

Pytanie 18

Projekt techniczny zawiera montaż termostatycznych mieszaczy wody użytkowej o zakresie temperatury 35-40 °C w ilości 9 sztuk. Brak w przedmiarze. Jakie rozwiązanie przyjąć do wyceny?

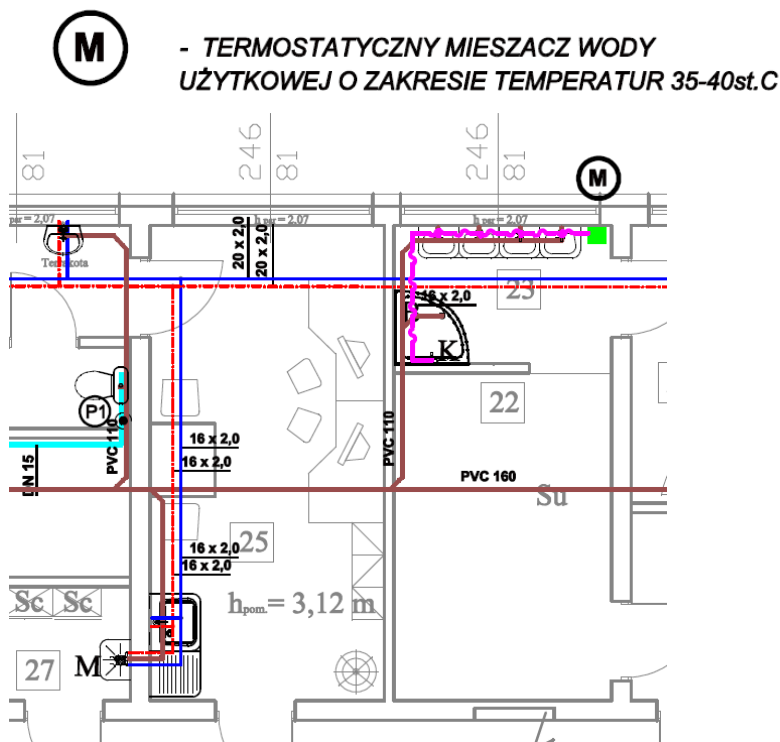

Odpowiedź 18

Proszę przyjąć zgodnie z projektem.