
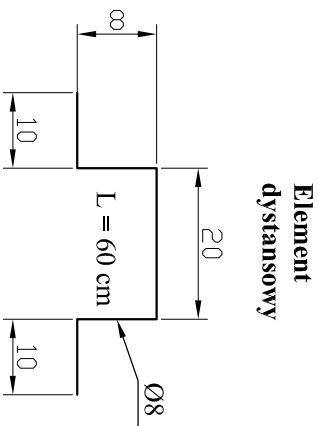


PRZEMKÓJ  
KONSTRUKCYJNY  
PŁYTY WIATY I SCHODÓW  
SKALA 1:10

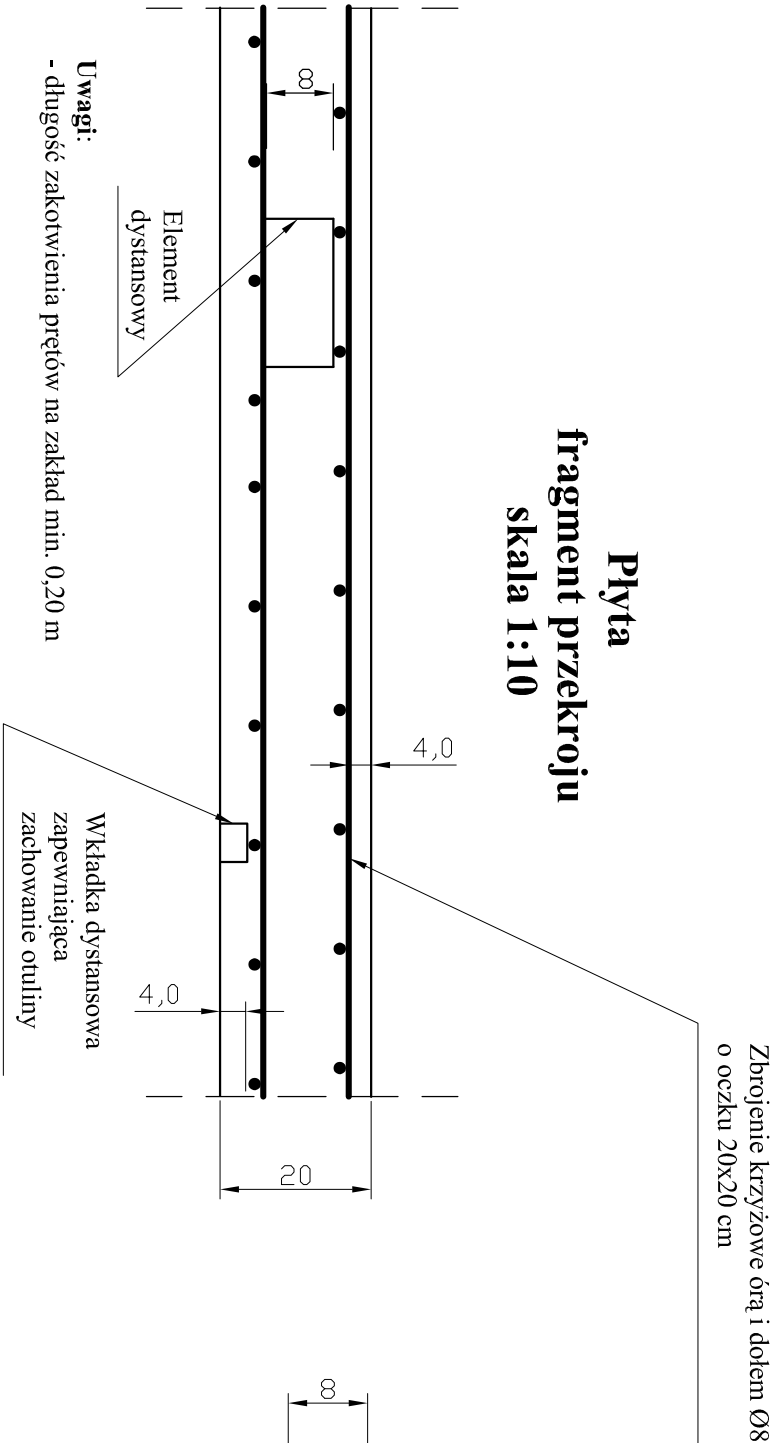

BETON B25 (C20/25)  
KLASA EKSPozyCJI XC2  
OTULINA 30 mm  
STAL A-III (RB 400 W)

WYKAZ ZBROJENIA ORAZ BETONU						
Lp.	SYMBOL	LICZBA /szt./	WYMIARY PRĘTA L/m/	SREDNICA /mm/	MASA PRĘTA /kg/m	MASA OGÓŁEM /kg/
1	RB500W	-	1218	Ø8	0,395	481,11
BETON			B25 (C20/25) m³			
Wiała ogółem			9,00			
Schody podcień			1,60			
Schody boczne			0,45			
OGÓŁEM m³			11,05			

Nazwa obiektu budowlanego	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu		
Tytuł rysunku:	Szczegół zbrojenia wiaty i schodów		
Imię i nazwisko projektanta:	mgr inż. Radosław Roszkowski	Podpis projektanta:	
Numer uprawnień budowlanych:	upr. nr KUP/0127/PWOK/09		
Data sporządzenia:	06.10.2021 r.		
			Skala rys.: 1:10
		Nr rysunku: 15	