


PRZESZKÓJ KONSTRUKCYJNY
MIJANKA
SKALA 1:50




POBOCZE

JEZDNI

MIJANKA

POBOCZE

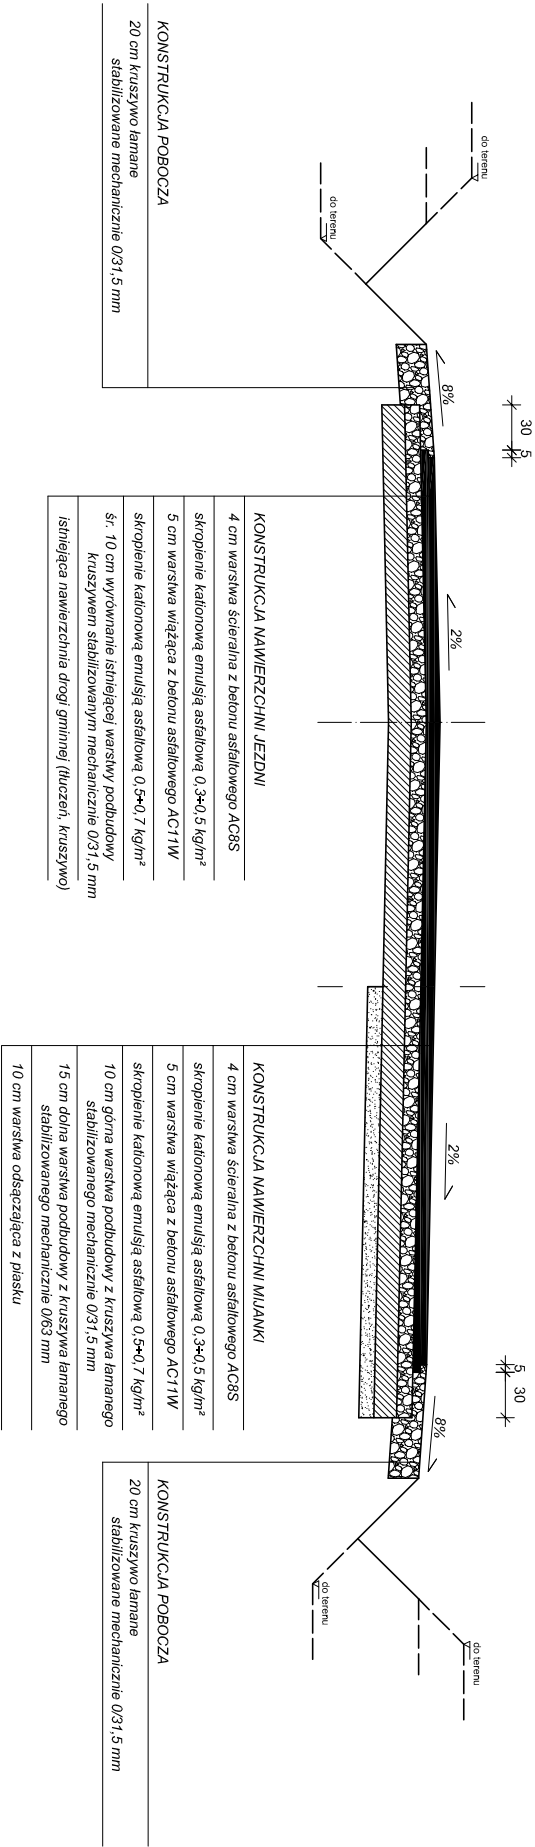

UWAGA:

- Podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 warstwą gruntu stabilizowanego cementem - Rm=2,5 MPa - dla jezdni.
- Na poszerzeniach i zjazdach konstrukcja taka sama jak nawierzchnia mijanki.
- Spadek poprzeczny na prostej - daszkowy 2%.
- Spadek poprzeczny na łuku - jednostronny 4%.
- W przekroju drogowym zastosować odsadzkę - 5 cm dla warstwy wiążącej, 30 cm dla podbudowy.
- Istniejące rowy przydrożne do odtworzenia i oczyszczenia.

Jednostka projektowa	PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. ul. Kukulicza 4, 87-200 Wąbrzeźno				
Inwestycja	Przebudowa drogi gminnej nr 070499C m.Osieczek od km 1+022 do km 2+021 - ETAP II				
Adres obiektu budowlanego	Droga gminna nr 070499C m.Osieczek Gmina Książki				
Tytuł opracowania	PRZESZKÓJ KONSTRUKCYJNY	Skala	1:500	Nr rysunku	2.2
Projektant:	mgr inż. Monika Fabiszewska	Uprawnienia budowlane nr KUP/0169/PBD/17	Data:	08.2021	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Radosław Roszkowski	Uprawnienia budowlane nr KUP/0127/PWOK/09	Data:	08.2021	Podpis: